

DUSCHTASSE


KRONIMUS POOL ELEMENTE

DUSCHTASSE

Kronimus präsentiert mit der Duschtasse für Outdoor-Pools eine Lösung, die nicht nur Ästheten begeistert. Die geschliffene Duschtasse wird mit glanzgestrahlten „Antirutschstreifen“ veredelt. Der abgebildete Bodenablauf ist im Lieferumfang enthalten.

SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe 100 x 100 cm
Dicke 6 cm
Gewicht 136,5 kg/m²

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Technische Daten auf Seite 179



Carree Grau

Nr. 491 geschliffen,
mit glanzgestrahlten
„Antirutschstreifen“



Carree Anthrazit

Nr. 492 geschliffen,
mit glanzgestrahlten
„Antirutschstreifen“



TIPP

zu der DUSCHTASSE sind auch ATRIUM Platten (Seite 76) und MODUL-PLATTEN (Seite 109) in passender sandgestrahlter Oberfläche erhältlich.



**KREATIV.
KOMPETENT.
QUALITÄT.**



KRONIMUS GESTALTUNGS- ELEMENTE

Das vielleicht größte Kunststück der Gartengestaltung besteht darin, zwei Gegensätze zusammenzubringen: Natur und Technik. Befestigen, begrenzen, beleuchten und entwässern? Unsere Produkte sind (wie) dafür geschaffen.




GARTEN




03

UNSERE PRODUKTE

- 01 PLANTANO in Acero (Seite 88) und
DURAKRON BLOCKSTUFEN in Graffito (Seite 136)
- 02 BLOCKSTUFEN in Fino Nero (Seite 147)
- 03 BLOCKSTUFEN (Seite 136) und Schwellen (Seite 118)
in Kronit



www.kronimus.de



DER MODERNE SICHTSCHUTZ



01

PALISADE 25x10 ...

01 Schwarzgranit Nr. 462 sandgestrahlt

02 Kronit Nr. 460 sandgestrahlt



02

PALISADEN 25x10

KRONIMUS GESTALTUNGSELEMENTE

PALISADEN 25x10

Erhältlich in verschiedenen Höhen überzeugen die Palisaden durch ihre robuste, langlebige Bauweise. Sie eignen sich ideal für Sichtschutz, Treppen, Beete und Terrassenabgrenzungen – eine vielseitige und nachhaltige Lösung für kreative Gartengestaltung und Gartenanlagen.

SPEZIFIKATIONEN Technische Daten (Rastermaße)





Lieferbare Höhen

60 cm, 80 cm, 100 cm,
125 cm, 150 cm, 175 cm,
200 cm, 225 cm

ab einer Höhe
von 150 cm bewehrt

Gewicht	60 cm =	46,5 kg/Stk.
	80 cm =	62,0 kg/Stk.
	100 cm =	77,6 kg/Stk.
	125 cm =	96,9 kg/Stk.
	150 cm =	116,3 kg/Stk.
	175 cm =	135,7 kg/Stk.
	200 cm =	155,1 kg/Stk.
	225 cm =	174,5 kg/Stk.

PALISADEN 25x10 IN DER ÜBERSICHT



ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Infos zum Einbau auf Seite 183



Kronit

Nr. 460 sandgestrahlt




Safran

Nr. 461 sandgestrahlt



Schwarzgranit

Nr. 462 sandgestrahlt




Graffito


Nr. 463 sandgestrahlt

HINWEIS


Die Palisaden passen zu unseren Durakron Blockstufen S. 134 und unseren modularen Podestplatten S. 144



Die Palisade kann nicht in einem kleineren Außenradius als R260 ausgebildet werden, da die „klaffenden Fugen“ deutlich über 1 cm liegen.



www.kronimus.de



EINFASSEN, ABSTUFEN, GESTALTEN



SCHWELLEN ...

01 Alpenmarmor Weiß Nr. 239 sandgestrahlt

02 Schwarzgranit Nr. 257 sandgestrahlt



SCHWELLEN

KRONIMUS GESTALTUNGSELEMENTE


SCHWELLEN

Ob als Beeteinfassung oder zur Geländeabstufung. SCHWELLEN von Kronimus bieten die Möglichkeit vielfältige Gestaltungsideen optisch hochwertig umzusetzen.


ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN



Krophyr
Nr. 3 sandgestrahlt



Kronit
Nr. 4 sandgestrahlt



Weißgranit
Nr. 96 sandgestrahlt



Alpenmarmor Weiß
Nr. 239 sandgestrahlt



Schwarzgranit
Nr. 257 sandgestrahlt



Solid natur
Nr. 950 sandgestrahlt

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten (Rastermaße)

GERADES ELEMENT



Lieferbare Höhen

150 cm, 175 cm, 200 cm,
225 cm, 250 cm, 300 cm

ab einer Höhe
von 175 cm bewehrt

Gewicht	150 cm = 132,0 kg/Stk.
	175 cm = 152,0 kg/Stk.
	200 cm = 174,0 kg/Stk.
	225 cm = 195,5 kg/Stk.
	250 cm = 217,5 kg/Stk.
	300 cm = 261,0 kg/Stk.

KURVENELEMENT





Lieferbare Höhen


150 cm, 175 cm, 200 cm,
225 cm, 250 cm, 300 cm

ab einer Höhe
von 175 cm bewehrt


Gewicht	150 cm = 73,1 kg/Stk.
	175 cm = 85,3 kg/Stk.
	200 cm = 97,5 kg/Stk.
	225 cm = 109,7 kg/Stk.
	250 cm = 121,9 kg/Stk.
	300 cm = 146,3 kg/Stk.

SCHWELLENFORMATE IN DER ÜBERSICHT

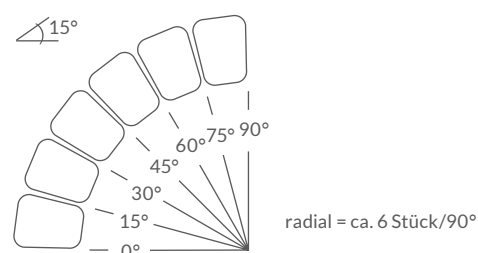



www.kronimus.de



UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN



01


TRAPEZPALISADEN ...

01 Kronit Nr. 4 sandgestrahlt


02 Schwarzgranit Nr. 257 sandgestrahlt



02



www.kronimus.de



SCHLÜSSIG BEFESTIGEN



RUNDPALISADEN ...

01 Erdbraun Nr. 149

RUNDPALISADEN

KRONIMUS GESTALTUNGSELEMENTE

RUND- PALISADEN

RUNDPALISADEN sorgen untereinander mit ihrer gekehlten Form für einen sicheren Verbund. Sie sind so auch eine bewährte und preisgünstige Möglichkeit um Höhenunterschiede und Pflanzenwuchs dauerhaft einzudämmen.

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN



Grau
Nr. 14




Erdbraun
Nr. 149

SPEZIFIKATIONEN Technische Details


	Höhen	40 oder 60 cm
	Gewicht	40 cm
		8,3 kg/Stück
		60 cm

12,3 kg/Stück


RUNDPALISADEN IN DER ÜBERSICHT



Ø = 11 cm; 1 lfm = ca. 10,5 Stück



www.kronimus.de



EINFACH UNIVERSELL




01


L-STEINE & U-STEINE ...

01 L-STEINE in Grau Nr. 14

02 L-STEIN in Anthrazit Nr. 287



L-STEIN 50 x 50 x 25 cm in Kombination mit Tiefbordprofil 8 cm (lieferbar in den Höhen: 20, 25, 30 und 40 cm)

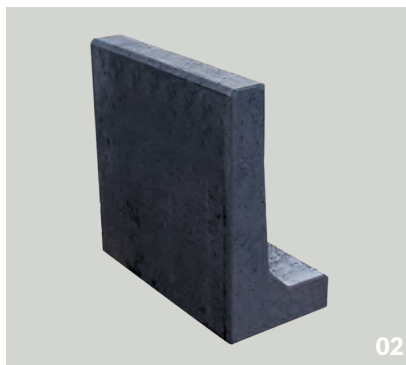

02

L-STEINE U-STEINE

KRONIMUS GESTALTUNGSELEMENTE

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Infos zum Einbau von L-Seinen
auf Seite 183



Grau
Nr. 14



Anthrazit 
Nr. 287
● Nur für L-STEIN
50 x 50 x 25 cm lieferbar

L-STEINE U-STEINE


L-STEINE eignen sich für Einfassungen und Geländestabilisierung mit geringen Lasten (ebenes Gelände, ohne Verkehrsbelastung).

Mit U-STEINEN lassen sich Einfassungen, Tische, Sitzgelegenheiten, etc. erstellen.

SPEZIFIKATIONEN


Technische Details

U-STEIN KLEIN




Gewicht
43 kg/Stück

U-STEIN GROSS




Gewicht
90 kg/Stück

U-STEIN HALB




Gewicht
45 kg/Stück


L-STEINE




Gewicht
38 kg/Stück




Gewicht
47 kg/Stück



Gewicht
58 kg/Stück




Gewicht
80 kg/Stück




Gewicht
68 kg/Stück

Der L-STEIN 50 x 50 x 25 cm ist in der Kopfausbildung passend zum Tiefbordprofil 8 cm lieferbar, Anwendung siehe Seite 128



www.kronimus.de




DER PASSENDE RAHMEN



RASENBORDSTEINE ...

01 in Anthrazit Nr. 287

Rasensbordsteine sind lieferbar in
6 x 20, 6 x 25 und 6 x 30 x 100 cm

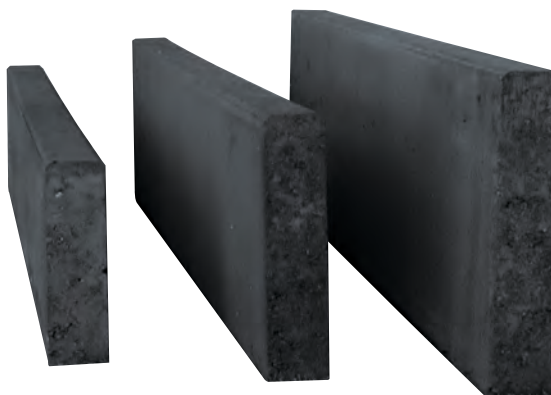

BORDSTEINE

KRONIMUS GESTALTUNGSELEMENTE


RASEN- BORDSTEINE

Als Einfassung in gefärbter, sandgestrahlter oder fein sandgestrahlter Ausführung lieferbar.




Erläuterungen
der Symbole
siehe Seite 190


ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN



Grau
Nr. 14



Anthrazit
Nr. 287



Weißgranit
Nr. 96 fein sandgestrahlt




Schwarzgranit
Nr. 257 sandgestrahlt



PRAKTISCHE CO₂-EFFIZIENZ
Mit unseren schlanken RASENBORDSTEINEN in den Formaten 6 x 20, 6 x 25 und 6 x 30 x 100 cm befestigen Sie besonders **umweltgerecht** (siehe Seite 9).

SPEZIFIKATIONEN Technische Details


RASENBORDSTEINE



Typ/Format in cm
6 x 25 x 100
beidseitig gefast

Gewicht
34 kg/m


Erhältlich in den Oberflächen:
Weißgranit Nr. 96 **fein sandgestrahlt**,
Schwarzgranit Nr. 257 **sandgestrahlt**



Typ/Format in cm
6 x 20 x 100
beidseitig gefast
6 x 25 x 100
beidseitig gefast
6 x 30 x 100
beidseitig gefast

Gewicht
6 x 20 x 100 cm = 26,8 kg/m
6 x 25 x 100 cm = 34 kg/m
6 x 30 x 100 cm = 41 kg/m


Erhältlich in den Oberflächen:
Grau Nr. 14, Anthrazit Nr. 287



Typ/Format in cm
5 x 25 x 100
halbrund

Gewicht
29 kg/m


Erhältlich in der Oberfläche:
Grau Nr. 14




Typ/Format in cm
5 x 30 x 100
halbrund

Gewicht
32 kg/m

Erhältlich in der Oberfläche:
Grau Nr. 14



www.kronimus.de



BORDSTEINE

DER PASSENDE RAHMEN

TIEF-BORDSTEINE

Als Einfassung in gefärbter, sandgestrahlter oder fein sandgestrahlter Ausführung lieferbar.




Erläuterungen
der Symbole
siehe Seite 190

SPEZIFIKATIONEN

Technische Details

TIEFBORDSTEINE




Typ/Format in cm
8 x 25 x 100

Gewicht
46 kg/m

Erhältlich in den Oberflächen:

Krophyr Nr. 3 **sandgestrahlt**, Kronit Nr. 4 **sandgestrahlt**,
Weißgranit Nr. 96 **fein sandgestrahlt**, Schwarzgranit
Nr. 257 **sandgestrahlt**, Fino Graphit Nr. 304 **feingestrahlt**,
Fino Fels Nr. 493 **feingestrahlt**



Typ/Format in cm
8 x 25 x 100


Gewicht
46 kg/m

Erhältlich in der Oberfläche:
Grau Nr. 14

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN




Krophyr
Nr. 3 sandgestrahlt



Kronit
Nr. 4 sandgestrahlt




Grau
Nr. 14



Weißgranit
Nr. 96 fein sandgestrahlt



Schwarzgranit
Nr. 257 sandgestrahlt



Fino Graphit
Nr. 304 feingestrahlt



Fino Fels
Nr. 493 feingestrahlt

TIEFBORDSTEINE ...

01 Fino Fels Nr. 493 feingestrahlt



01

ANTIKBORDSTEINE

HISTORISCHES FINISH

KRONIMUS GESTALTUNGSELEMENTE

ANTIKBORDSTEINE

Der ANTIKBORDSTEIN für Einfassungen von traditionellen Pflasterflächen in erdigen Farbtönen: Der Bordstein ist sowohl gekollert (antik) als auch scharfkantig (Rohling) lieferbar.

SPEZIFIKATIONEN

Technische Details

GERADES ELEMENT



Typ/Format in cm

12,5 x 15 x 14
Baulänge 14 cm

Gewicht

5 kg/Stück



ANTIKBORDSTEINE ...


01 Terrakotta meliert Nr. 313

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN



Anthrazit

Nr. 15



Weinlaub

Nr. 17



Grau

Nr. 158



Jura meliert

Nr. 164



Rotbraun

Nr. 212



Terrakotta

Nr. 313



Grau-Anthrazit meliert

Nr. 345




Muschelkalk

Nr. 700




VOM ROHLING ZUM UNIKAT

Aus dem scharfkantigen ANTIKBORDSTEIN Rohling entsteht durch „Kollern“ der ANTIKBORDSTEIN mit gebrochenen Kanten und Ecken.



www.kronimus.de



BESONDERS BELASTBAR

TIPP


Die MAUERSCHEIBEN-Oberflächen können teilweise auch rückseitig veredelt werden.



MAUERSCHEIBEN ...

01 Sichtbeton Nr. 236

MAUERSCHEIBEN-ANSCHLUSSSTEIN 99/12/35 cm

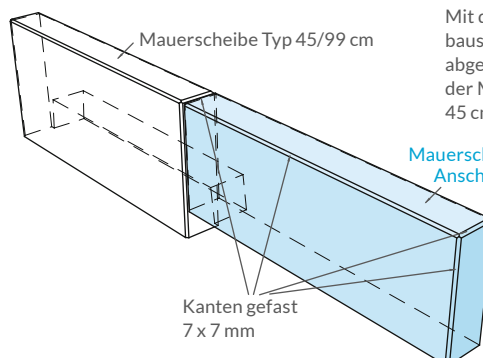

Mit dem Anschlussstein kann mittels bauseitigen Anpassarbeiten auch abgesenkt oder die Sichtbetonoptik der Mauerscheiben in Höhen unter 45 cm fortgeführt werden.

Mauerscheiben-Anschlussstein 99/12/35 cm

Gewicht:
ca. 95,5 kg/Stück

MAUERSCHEIBEN

KRONIMUS GESTALTUNGSELEMENTE

MAUER-SCHEIBEN

MAUERSCHEIBEN werden üblicherweise zur Befestigung im öffentlich-gewerblichen Bauen eingesetzt. Im Privatgarten können MAUERSCHEIBEN für unterschiedlichste Aufgaben verwendet werden.

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Infos zum Aufbau auf Seite 182




Sichtbeton
Nr. 236



Schwarzgranit
Nr. 257 sandgestrahlt



Kronit
Nr. 4 sandgestrahlt



Weißgranit
Nr. 96 fein sandgestrahlt



Alpenmarmor Weiß
Nr. 239 sandgestrahlt

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten (Standardelemente)



Bauhöhen (in cm)	Erhältliche Baulängen (in cm)	Fußbreiten (in cm)
---------------------	-------------------------------------	-----------------------

LASTFÄLLE 1 - 4

45	49/99	25
55	49/99	30
80	49/99	40
105	49/99	55
130	49/99	70
155	49/99	80
180	49/99	95
205	49/99	110
230	99	120
255	99	135
280	99	150
305	99	165

BAULÄNGE 49 CM

BAULÄNGE 99 CM

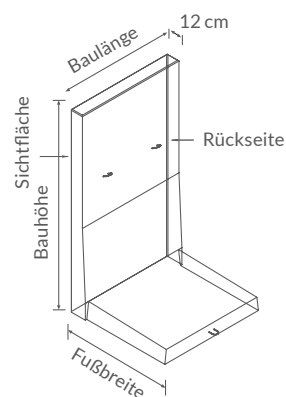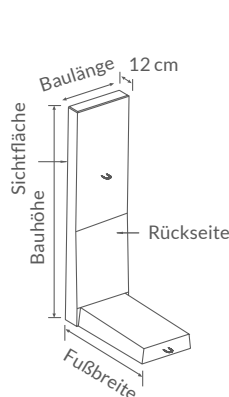



HINWEIS

Für den fachgerechten Einbau von Mauerscheiben empfehlen wir unser Repoflex-Fugenband (Seite 156).


Bitte beachten Sie die aktuellen statischen Hinweise!

Fordern Sie vor dem Einbau unsere Unterlagen an! Die wichtigsten Lastfälle finden Sie auf Seite 182.





www.kronimus.de



RUSTIKAL UND UNKOMPLIZIERT



URBANIA ...

01 Muschelkalk meliert Nr. 965

02 Anthrazit Nr. 967



URBANIA

KRONIMUS GESTALTUNGSELEMENTE


URBANIA

Schroff und markant, dabei aber ganz unkompliziert zu handhaben – das ist unser Mauerstein URBANIA. Bruchraue Mauern, wie aus dem Fels geschlagen, entstehen so leichter denn je.

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN



Muschelkalk meliert
Nr. 965



Schwarz-Weiß meliert
Nr. 966



Anthrazit
Nr. 967

HINWEIS


Ausführliche Informationen zum Aufbau von URBANIA Mauerstein finden Sie im Internet unter:



SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte

STANDARDSTEIN



Größe 35 x 22 x 15 cm

Gewicht 26,6 kg/Stück

END-/ECKSTEIN GROSS



Größe 22 x 22 x 15 cm



Gewicht 16,7 kg/Stück


END-/ECKSTEIN KLEIN




Größe 13 x 22 x 15 cm

Gewicht 9,9 kg/Stück

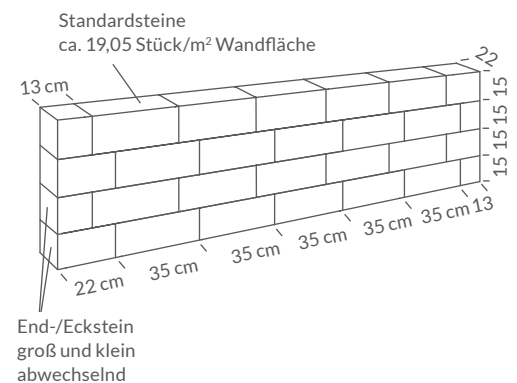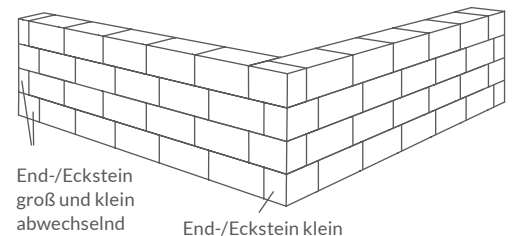



www.kronimus.de



GEWICHTSOPTIMIERT

Durakron ist eine Blockstufe für den bewitterten Außenbereich mit der Treppen- und Stufenanlagen im privaten Wohnumfeld erstellt werden können. Durakron unterscheidet sich davon, dass, je nach Länge der Blockstufe, eine Volumenreduktion von 32-42% an der Gesamtmasse erreicht wird.



01


DURAKRON BLOCKSTUFE ...

01 - 03 in Graffito Nr. 780 geschliffen

03 Ansicht Unterseite



02



03

Leistungsoptimierte Blockstufe mit deutlich weniger Materialeinsatz



weniger Rohstoffeinsatz in der Herstellung



CO₂-Ersparnis in der Herstellung
und beim Transport



uneingeschränkter Nutzen
für gängige Anwendungen



weniger Materialverbrauch,
komplett recyclebar




bessere Verzahnung mit dem Mörtelbett


TIPP

Hinweise zur Bruchlastermittlung über Biegezugprüfung (ca. 2 to.) und zur Zugkraftprüfung im Vergleich zu einer Blockstufe mit Schubnut finden Sie im Internet unter:





www.kronimus.de



GEWICHTSOPTIMIERT

UNSER WEG ZUR CO₂ REDUZIERTEN ZUKUNFT



DURAKRON BLOCKSTUFE


Dauerhaft

Umweltfreundlich

Recyclingfähig

Anpassbar


Anpassung vor Ort möglich
durch breite Auflager

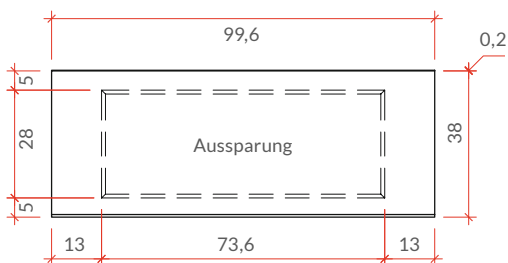

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten (Rastermaße)

BIS ZU EINER LÄNGE VON 150 CM



Verfügbare Längen

50 cm, 60 cm, 80 cm,
100 cm, 120 cm, 140 cm,
150 cm

Breite


38 cm

Höhe

15 cm

Gewicht bei einer Länge von 120 cm = ca. 99,6 kg
(Massivblock = ca. 156,8 kg)

AB EINER LÄNGE > 150 CM



Verfügbare Längen

200 cm

Breite

38 cm

Höhe

15 cm

Gewicht bei einer Länge von 200 cm = ca. 161,9 kg
(Massivblock = ca. 261,7 kg)

Ab einer Stufenlänge von 150 cm sind drei Auflagerbreiten
vorhanden

Sonderlängen als Passmaße und auch Längen bis 300 cm
sind herstellbar

DURAKRON BLOCKSTUFE

KRONIMUS WERKSTATT



DURAKRON BLOCKSTUFE ...

01 Graffito Nr. 739 sandgestrahlt

02 Kronit Nr. 460 sandgestrahlt

HINWEIS

Die Durakron Blockstufen passen zu unseren Palisaden (S. 116) sowie unseren modularen Podestplatten (S. 144)

Für den fachgerechten Einbau von Stufen empfehlen wir unser RepofleX-Fugenband (S. 156).

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Infos zum Einbau auf Seite 180


DURAKRON BLOCKSTUFE Breite 38, Höhe 15 cm
in den Längen 50, 60, 80, 100, 120, 140 und 150 cm



Kronit
Nr. 460 sandgestrahlt



Schwarzgranit
Nr. 462 sandgestrahlt



Graffito
Nr. 739 sandgestrahlt



Sichtbeton grau (SB4)
Nr. 439 fein aufgeraut *

NEU


DURAKRON BLOCKSTUFE Breite 38, Höhe 15 cm
in den Längen 80, 100 und 120 cm



Safran
Nr. 68 sandgestrahlt




Sandsteinrot
Nr. 98 fein sandgestrahlt




Silbergrau
Nr. 131 sandgestrahlt

* Nur Oberseite fein aufgeraut (Rutschhemmung R11)

weitere Oberflächen auf Seite 146



www.kronimus.de



AUF INDIVIDUELLEM NIVEAU



BLOCKSTUFEN ...

01 Grau Nr. 560

BLOCKSTUFEN

KRONIMUS WERKSTATT

BLOCKSTUFEN

Stufen aus Beton werden vielfältig eingesetzt, um Höhenunterschiede im Außenbereich zu überbrücken, insbesondere für Gartentreppen, Hauseingänge, Terrassen und Hofeinfahrten.

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN



Grau
Nr. 560



Grau-Anthrazit meliert ○
Nr. 345




Muschelkalk meliert ○
Nr. 700

○ Antrittsfläche meliert, Köpfe und Frontansicht gefärbt

SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte

BLOCKSTUFEN




Höhe 15 cm
Breite 38 cm

Längen
80 cm, 100 cm und
120 cm


Vorderkante gefast 7 mm/45°

HINWEIS

Für den fachgerechten Einbau von Stufen empfehlen wir unser Repoflex-Fugenband (siehe Seite 156).



www.kronimus.de



AUF INDIVIDUELLEM NIVEAU



STUFEN & PODESTPLATTEN

KRONIMUS WERKSTATT




STUFEN & PODESTPLATTEN ...

- 01** Podestplatten - freitragend armiert in Graffito Nr. 739 sandgestrahlt
- 02** PODESTPLATTE in Kronit Nr. 4 sandgestrahlt mit Schuhabstreifmatte
- 03** BLOCKSTUFEN, SCHWELLEN und MAUERSCHEIBEN
in Schwarzgranit Nr. 257 sandgestrahlt
- 04** WINKELSTUFEN und STUFENWANGEN in Kronit Nr. 4 sandgestrahlt


TIPP

STUFENWANGEN – ideal für die Renovierung und wo massive Treppenanlagen keinen Platz finden.





www.kronimus.de




AUF INDIVIDUELLEM NIVEAU

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

BLOCKSTUFEN




Höhe 10 - 20 cm
Breite 10 - 57 cm

Längen
50 - 300 cm


Vorderkante gefast 7 mm/45°

mit Schubnut



Die eingelassenen Schubnut-Aussparungen verbessern die Haftung im Mörtelbett (nicht bei Nr. 345 Grau-Anthrazit meliert und Nr. 700 Muschelkalk)

LEGESTUFEN




Höhe 8 cm
Breite 40 cm
Gewicht 73 kg/m

Standardlängen
80 cm, 100 cm, 120 cm

Vorderkante gefast 7 mm/45°

WINKELSTUFEN




Höhe 16 cm
Breite 33 cm
Gewicht 50,6 kg/m
Dicke 5 cm

Standardlängen
80 cm, 100 cm, 120 cm

Vorderkante gefast 7 mm/45°







STELLER




Höhe 5 cm
Breite 5 cm
Gewicht 5,8 kg/m

Standardlängen
80 cm, 100 cm, 120 cm



ELEMENTE RADIIEN



ELEMENT ECKE 90°



ELEMENT ECKE 135°



Stufenelemente in verschiedenen Abmessungen, als Eck- oder Gehrungsstücke oder auch als Segmente in verschiedenen Radien sowie Podestplatten nach speziellen Wünschen und genauen bauseitigen Maßen auf Anfrage.
Kontaktieren Sie uns unter: sonderanfertigung@kronimus.de

Sondermaße auf Anfrage möglich.
Infos zum Aufbau von STUFEN Seite 180

STUFEN & PODESTPLATTEN


KRONIMUS WERKSTATT

SONDERANFERTIGUNGEN Beispiele


STUFEN & PODESTPLATTEN



Radienstufen




Eck- oder Gehrungsstücke



Podestplatten

SPEZIFIKATIONEN Technische Daten Stufenwangen

STUFENWANGEN



Längen nach Anzahl
der Steigung

Breite	20 cm
Höhe	20 cm
+ Steigung	16 cm

Mit oder ohne Podest (Kanten gefast)

Mind. 3, max. 9 Steigungen,
werden auftragsbezogen gefertigt,
nur in sandgestrahlter Oberfläche

FUNDAMENT (KIESBETON)



Längen	20–30 cm
Breite	20–30 cm
Höhe	80 cm
Gewicht	115 kg


ZUSATZELEMENTE Beispiele

SCHUHABSTREIFER



mit Rost, 60 x 40 cm,
feuer-verzinkt, Maschen-
weite 30/10 mm

SCHUHABSTREIFMATTE




mit Rauhaarripsstreifen
60 x 40 cm
mit Gummiprofilstreifen
60 x 40 cm


TIPP

Roste und Abstreifer
sind auf Wunsch zu
der jeweiligen
PODESTPLATTE
lieferbar.





www.kronimus.de

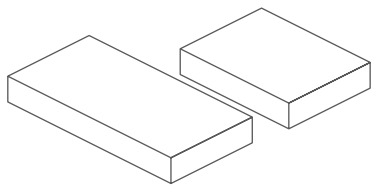

ARCHITEKTONISCH WERTVOLL



MODULARE PODESTPLATTEN...

01/02 Schwarzgranit Nr. 462 sandgestrahlt

HINWEIS

Die Seitenlängen und Farben sind zu unseren DURAKRON Blockstufen (S. 136) der Längen 80, 100, 120 und 200 cm kompatibel. Ferner empfehlen sich die neuen Palisaden (S. 116) zur Einfassung der Elemente.



MODULARE PODESTPLATTEN

NEU!

KRONIMUS WERKSTATT

MODULARE PODESTPLATTE

Podeste fungieren als Treppenabschluss oder als Zwischenpodest in Treppenanlagen und schaffen eine großzügige Nutzfläche.

ERHÄLTliche OBERFLÄCHE

Infos zum Einbau auf Seite 179




Safran
Nr. 68 sandgestrahlt



Kronit
Nr. 460 sandgestrahlt



Schwarzgranit
Nr. 462 sandgestrahlt




Graffito
Nr. 739 sandgestrahlt



Sandsteinrot
Nr. 98 fein sandgestrahlt

SPEZIFIKATIONEN


Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe 200 x 120 cm

Dicke 8 cm


Gewicht 441,60 kg/Stück

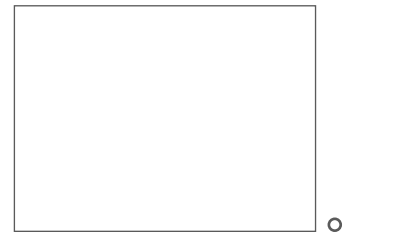

Größe 160 x 120 cm

Dicke 8 cm


Gewicht 353,28 kg/Stück

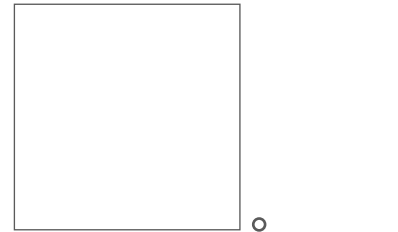

Größe 120 x 120 cm

Dicke 8 cm

Gewicht 264,96 kg/Stück

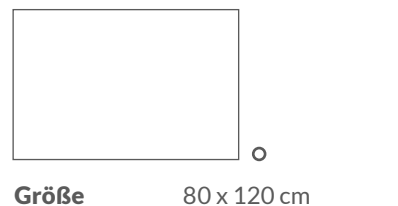


Größe 80 x 120 cm


Dicke 8 cm

Gewicht 176,64 kg/Stück

○ Kanten an der Oberseite ringsum mit Fase 7/7 mm



www.kronimus.de



AUF INDIVIDUELLEM NIVEAU


ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

(auch als DURAKRON Blockstufe erhältlich)



Sandsteinrot

Nr. 98 fein sandgestrahlt




Weißgranit

Nr. 464 fein sandgestrahlt



Safran

Nr. 68 sandgestrahlt



Silbergrau

Nr. 131 sandgestrahlt



Grau

Nr. 190 sandgestrahlt



Beige

Nr. 191 sandgestrahlt



Alpenmarmor weiß

Nr. 239 sandgestrahlt



Kronit

Nr. 460 sandgestrahlt




Schwarzgranit

Nr. 462 sandgestrahlt



Argento

Nr. 737 sandgestrahlt



Graffito

Nr. 739 sandgestrahlt



Titan

Nr. 789 sandgestrahlt




Marillo

Nr. 40 geschliffen




Castano

Nr. 43 geschliffen



Gingen

Nr. 437 geschliffen




Primero Dunkelgrau

Nr. 547 geschliffen




Sahara Beige

Nr. 695 geschliffen




Argento

Nr. 778 geschliffen



Acero

Nr. 779 geschliffen



Graffito

Nr. 780 geschliffen

STUFEN & PODESTPLATTEN


KRONIMUS WERKSTATT

STUFEN & PODEST-PLATTEN


Kronimus bietet bei BLOCKSTUFEN, LEGESTUFEN, WINKELSTUFEN und PODESTPLATTEN sowie STUFEN-WANGEN ein besonders umfangreiches Spektrum.

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

(nicht als DURAKRON Blockstufe erhältlich)



Fino Graphit *
Nr. 304 feingestrahlt



Fino Fels *
Nr. 493 feingestrahlt



Fino Mais *
Nr. 495 feingestrahlt



Fino Nero *
Nr. 514 feingestrahlt



Rheinischer Buntkiesel 4/8 *
Nr. 65 Waschbeton



Rheinischer Buntkiesel 8/16 *
Nr. 74 Waschbeton

.....
* auch als Winkelstufe und Legestufe + Steller lieferbar

HINWEIS

Bedingt durch unterschiedliche Herstellungsverfahren kann es zu geringfügigen Farbabweichungen bei gleichen Farben anderer Produkte kommen.

HINWEIS

Für den fachgerechten Einbau von Stufen empfehlen wir unser Repoflex-Fugenband (S. 156).




Kronimus Werkstatt

FÜR SIE AUF MASS GEMACHT



01

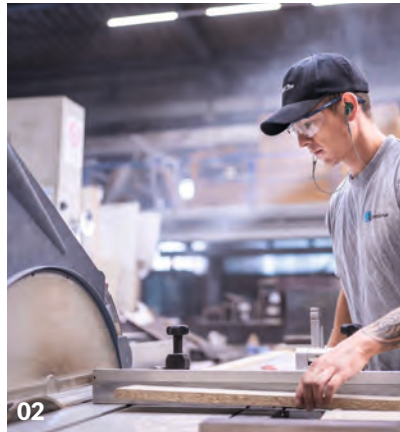

02



03



04



05



06

MASSGESCHNEIDERTE PODESTPLATTEN UND STUFEN

- 01 Alles beginnt mit einem individuellen Plan.
- 02 Die Schalung wird auf Maß gesägt und verschraubt.
- 03 Anschließend wird betoniert.
- 04 Nach der Aushärtungszeit kann die Schalung entfernt werden bevor es mit der Nachbehandlung weiter geht.
- 05 Individuelle Teile werden von Hand gestrahlt ...
- 06 ... oder geschliffen.

UNIKATE AUS HANDFERTIGUNG

KRONIMUS WERKSTATT



Jedes Produkt aus der Kronimus Werkstatt ist ein Unikat aus echter Handarbeit. Seit etwa 40 Jahren entstehen in der Kronimus Werkstatt in Handarbeit Sonderbauteile aus Betonstein, ganz nach den Ideen und Wünschen von Bauherren und Planern. Der Herstellungsvorgang lässt bei jedem Projekt die Sorgfalt und die Liebe fürs Detail erahnen, mit denen die Unikate in der Kronimus Werkstatt entstehen. Oft sind sogar mehrere Mitarbeiter über längere Zeit mit einem Werkstück beschäftigt. So bleibt nicht aus, dass viel Herzblut in die Werke investiert wird.

WERKSTATT



Kronimus Werkstatt

MIT LIEBE ZUM DETAIL

PODESTPLATTEN individuell gefertigt



PODESTPLATTE ...

01/02 Geschliffene Oberfläche, integrierte Schu-
abstreifmatte mit Gummiprofilstreifen.

03 in Grau Nr. 190 sandgestrahlt.

04 in Graffito Nr. 739 sandgestrahlt.



SITZELEMENTE

KRONIMUS WERKSTATT

SITZELEMENTE individuell gefertigt

Die erhältlichen Oberflächen
finden Sie im Internet unter:



01

SITZELEMENTE ...

- 01 Silbergrau unifarben Nr. 131 sandgestrahlt
- 02 Sichtbeton (SB4) Grau Nr. 427
mit Beleuchtung (Einbaugehäuse für
Beleuchtung ist bauseits zu stellen)
- 03 Silbergrau unifarben Nr. 131 sandgestrahlt



02



03



Kronimus Werkstatt

MIT LIEBE ZUM DETAIL

PFLANZTROG KRONOS



KRONOS Typ 6

KRONOS Typ 5

SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte

TYP 5

Format	37 x 85 x 24 cm
Gewicht	83 kg
Pflanztiefe	17 cm

TYP 6

Format	ø 70 x 60 cm
Gewicht	233 kg
Pflanztiefe	53 cm

TYP 7

Format	80 x 136 x 65 cm
Gewicht	825 kg
Pflanztiefe	50 cm

- Sandgestrahlte Oberflächen
- Traditionelle Optik
- Drei Ausführungstypen

PFLANZKÜBEL TYP 1



SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte

Grundfläche	43 x 80 x 51 cm
Gewicht	181 kg

Erhältliche Oberflächen in sandgestrahlter Ausführung:
Silbergrau unifarben Nr. 131, Gingen Nr. 437,
Argento Nr. 737, Graffito Nr. 739 und Stahlgrau Nr. 783

GESTALTUNGS- ELEMENTE

KRONIMUS WERKSTATT

PFLANZTROG BRASIL



SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte

Ø Pflanztrog	46 cm
Ø Unterteller	55 cm
Höhe	45 cm
Gesamtgewicht	57 kg
Pflanztiefe	40 cm

- Sandgestrahlte Oberflächen
- Außergewöhnliche Optik
- Einschließlich Unterteller

HINWEIS

Mehr Infos zu den Pflanz-
trögen finden Sie unter :
[www.kronimus.de/
produkte/heim-garten/
pflanztroge](http://www.kronimus.de/produkte/heim-garten/pflanztroge)



SKULPTUR KATZE



SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte

Breite	ca. 28 cm
Höhe	ca. 70 cm
Gewicht	ca. 48 kg

Erhältliche Oberflächen in sandgestrahlter Ausführung:
Krophyr Nr. 3, Kronit Nr. 4, Sandsteinrot Nr. 98 und
Schwarzgranit Nr. 257



**KREATIV.
KOMPETENT.
QUALITÄT.**